

TOA パーティション取付型 会話補助システム NF-2

■ 概要

親機1台、子機2台のセットで、マスクやパーティションによる対面での会話の聞き取りづらさを改善するための通話システムです。DSPによる信号処理で、会話を自然に補助します。

子機は小型・軽量で、内蔵の磁石でパーティション等に簡単に取付けることができます。十分な設置スペースがない場合でも設置場所に困りません。


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用)
定格出力	1.7W
消費電流	0.2A
S/N比	ボリューム最小: 73 dB ボリューム最大: 70 dB
マイク入力	-30 dB (*1) φ3.5専用ミニジャック(4P) ファンタム電源供給
スピーカー出力	16Ω φ3.5専用ミニジャック(4P)
録音出力	0 dB (*1) 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック(モノラル)
表示	電源表示灯, 信号表示灯
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	85%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	親機: ケース: ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装 パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 子機: ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装
寸法	親機: 127(W)×30(H)×141(D) mm 子機: 60(W)×60(H)×20(D) mm
質量	親機: 225 g, 子機: 50 g (1台あたり)
付属品	ACアダプター…1, 電源コード(1.8 m)…1, 専用接続ケーブル(4P, 2 m)…2, マグネット補助板…2, 親機用ゴム足…4
別売品	専用接続ケーブル5 m: YR-NF5


(*1) 0 dB = 1 V

■ 外観図


親機

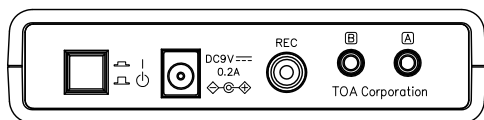

背面図

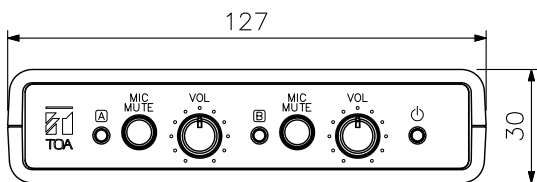


正面図

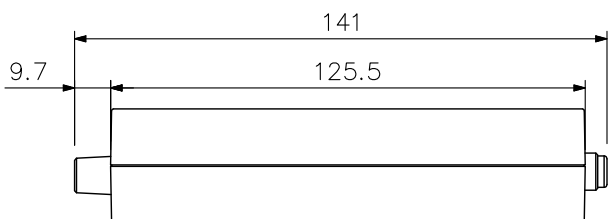


側面図

子機




背面図

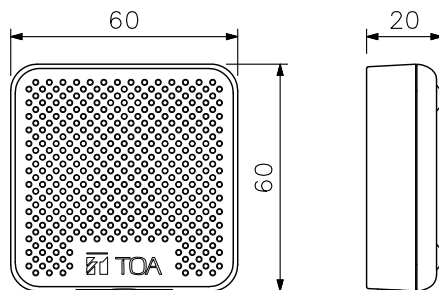

正面図

側面図



底面図

単位: mm 縮尺: 1/2